
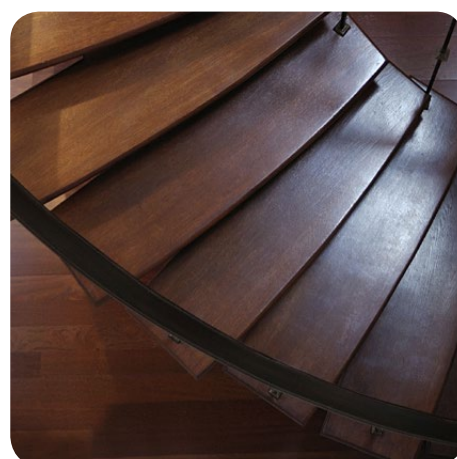
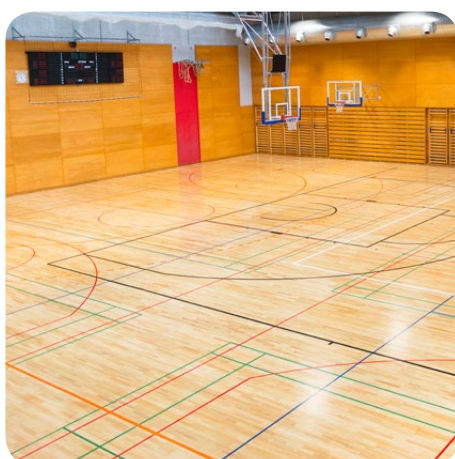
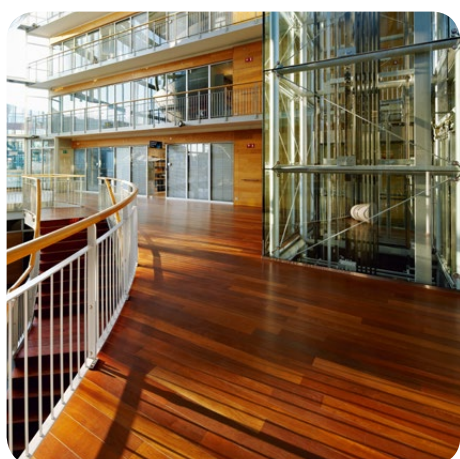
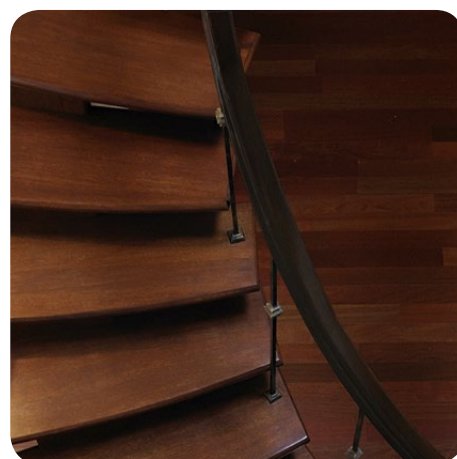


Sigmavar

Dekoracja | Renowacja | Ochrona

Rodzina profesjonalnych
produktów do posadzek
drewnianych

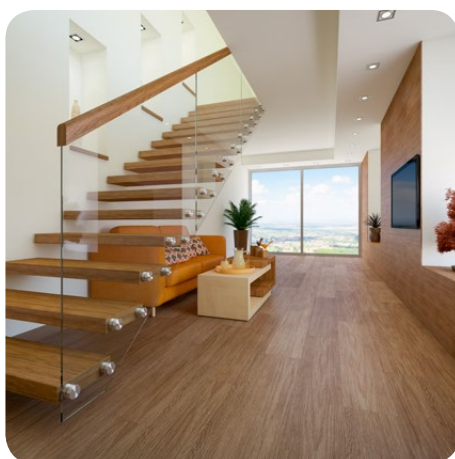

Liczy się efekt. Sigma.

Wypełniacze



Sigmavar Filler

Sigmavar Filler jest nowoczesną, wodorozcieńczalną szpachlą przeznaczoną do wypełniania szczelin (max. do 2 mm) oraz uzupełniania niewielkich ubytków drewna po uszkodzeniach mechanicznych. Stosuje się po uprzednim wymieszaniu z pyłem drzewnym. Szczególnie polecany do stosowania w systemach lakierowych Sigmavar w pomieszczeniach o średnim i wysokim obciążeniu eksploatacyjnym w obiektach użyteczności publicznej, jak również w budownictwie mieszkaniowym we wszystkich typach pomieszczeń.



- szybkie schnięcie i twardnienie wypełnień do 1 mm
 - zachowuje oryginalną barwę drewna
 - przyczepność do różnych gatunków drewna*
- * orzech i egzotyczne gatunki drewna - należy skontaktować się z Doradcą Akademii Technicznej PPG Deco

Lakiery podkładowe



Sigmavar Primer

Sigmavar Primer jest nowoczesnym, wodorozcieńczalnym lakierem podkładowym do lakierowania drewna wewnątrz pomieszczeń, a w szczególności podłóg drewnianych: parkietów, mozaiki parkietowej, podłóg przemysłowych i desek. Tworzy doskonały podkład pod lakiery nawierzchniowe linii Sigmavar 1K PU i 2K PU. Do stosowania na wszystkich jasnych gatunkach drewna, np. dąb, klon, brzoza, jesion, świerk. Minimalizuje zużycie lakieru nawierzchniowego. Szczególnie polecany do stosowania w pomieszczeniach o średnim i wysokim obciążeniu eksploatacyjnym w obiektach użyteczności publicznej, jak również w budownictwie mieszkaniowym we wszystkich typach pomieszczeń.



- doskonała penetracja drewna zwiększająca przyczepność
- minimalizuje efekt bocznego sklejanie kantów
- zachowuje naturalny kolor drewna
- wysoka zawartość części stałych
- zmniejsza zużycie lakierów nawierzchniowych




Sigmavar Primer EX

Sigmavar Primer EX to Poliwinylowy lakier podkładowy na bazie alkoholu do lakierowania różnego typu podłóg drewnianych, w szczególności do stosowania na żywicznym i oleistym gatunkach drewna oraz do renowacji starych podłóg drewnianych. Dzięki specjalnej formule minimalizuje wypłukiwanie olejków i garbników oraz stabilizuje luźne cząsteczki drewna. Posiada silne właściwości odcinające (zamyka pory drewna), dzięki czemu rekomendowany jest do stosowania na żywicznym i oleistym gatunkach drewna oraz do renowacji starych podłóg drewnianych, w tym wcześniej olejowanych. Zapewnia bardzo dobrą przyczepność lakierów nawierzchniowych oraz znacznie zwiększa ich wydajność.



- szybkoschnący
- nieznacznie wpływa na barwę drewna
- podkreśla strukturę drewna
- neutralizuje olejki eteryczne, garbniki i żywice
- idealny do renowacji starych podłóg drewnianych

Kolejność nakładania warstw

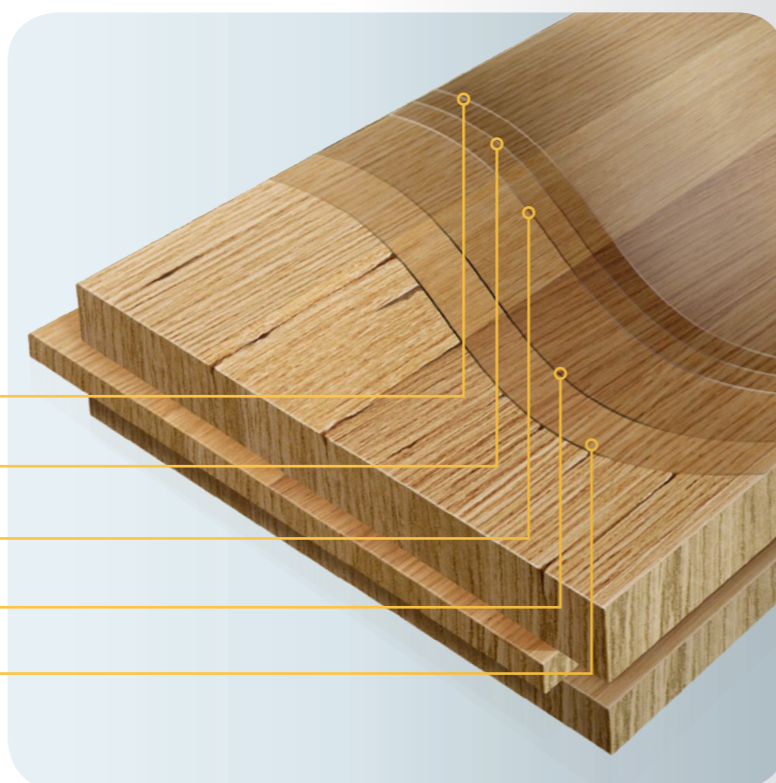


- Lakier nawierzchniowy warstwa ostateczna
- Lakier nawierzchniowy warstwa 2
- Lakier nawierzchniowy warstwa 1
- Lakier podkładowy
- Wypełniacz

Lakiery nawierzchniowe



Wykończenie lakierem MATT

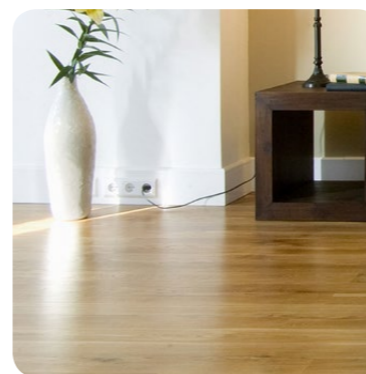

Wykończenie lakierem SEMI-MATT



Wykończenie lakierem GLOSS



Sigmavar 1K PU

SEMI-MATT | GLOSS

Sigmavar 1K PU to jednokomponentowy wodorozcieńczalny lakier o wysokiej twardości i odporności na ścieranie. Przeznaczony jest do lakierowania surowego drewna wewnątrz pomieszczeń, a w szczególności podłóg drewnianych: parkietów, mozaiki parkietowej, podłóg przemysłowych i desek oraz renowacji istniejących powłok lakierowych. Dzięki zaawansowanej technologii lakier posiada bardzo wysoką odporność mechaniczną, ponadto jest łatwy w aplikacji oraz późniejszej eksploatacji i konserwacji. Tworzy trwałe, dekoracyjne, nie żółknące powłoki odporne na działanie wody oraz czynników chemicznych takich jak alkohol, roztwory środków myjących. Szczególnie polecany do stosowania w pomieszczeniach o średnim obciążeniu eksploatacyjnym w obiektach użyteczności publicznej np. żłobki, przedszkola, jak również w budownictwie mieszkaniowym we wszystkich typach pomieszczeń.



- wysoka twardość i elastyczność powłoki
- odporny na ścieranie i zarysowania
- łatwy w użyciu
- hipoalergiczny
- antypoślizgowy zgodnie z normą DIN V 18032-2 i PN-EN 14904



Sigmavar 2K PU

MATT | SEMI-MATT | GLOSS

Sigmavar 2K PU to dwukomponentowy wodorozcieńczalny lakier poliuretanowy nowej generacji o bardzo wysokiej twardości i odporności na ścieranie. Przeznaczony jest do lakierowania drewna wewnątrz pomieszczeń, a w szczególności podłóg drewnianych: parkietów, mozaiki parkietowej, podłóg przemysłowych i desek. Dzięki zaawansowanej technologii lakier posiada bardzo wysoką odporność mechaniczną, ponadto jest łatwy w aplikacji oraz późniejszej eksploatacji i konserwacji. Tworzy trwałe, dekoracyjne, nie żółknące powłoki odporne na działanie wody oraz czynników chemicznych takich jak alkohol, roztwory środków myjących. Może być stosowany w obiektach użyteczności publicznej, w obiektach służby zdrowia jak również w budownictwie mieszkaniowym i indywidualnym.



- bardzo wysoka twardość i odporność na ścieranie
- elastyczna powłoka lakierowa
- nie zawiera NMP
- wysoka odporność chemiczna
- odporność na ślady obuwia (BHMR)
- długotrwały efekt dekoracyjny powłoki
- antypoślizgowy wg normy DIN V 18032-2 i PN-EN 14904
- klasyfikacja w zakresie reakcji na ogień zgodnie z EN 13501-1:2007, klasa C_s - s1

Systemy lakierowania

SYSTEM	Standard ☆☆☆	Professional ☆☆☆	Professional ☆☆☆	Professional ☆☆☆
		0 WYSOKIEJ ESTETYCE podłogi średnio obciążone	SZYBKE LAKIEROWANIE podłogi średnio obciążone	podłogi wysoko obciążone
ILOŚĆ LAKIERU	300 ml/m ²	250 ml/m ²	250 ml/m ²	350 ml/m ²
PODKŁAD	1 x watek / 2 x szpachla	1 x watek / 2 x szpachla		1 x watek / 2 x szpachla
LAKIER NAWIERZCHNIOWY	Sigmavar 1K PU / 2K PU	Sigmavar 1K PU / 2K PU	Sigmavar 1K PU / 2K PU	Sigmavar 2K PU
I WARSTWA	100-120 ml	100-120 ml	100-120 ml	100-120 ml
SZLIF MIĘDZYWARSTWOWY		x	x	
II WARSTWA	100-120 ml	150-180 ml	150-180 ml	100-120 ml
SZLIF MIĘDZYWARSTWOWY	x			x
III WARSTWA	100-120 ml			150-180 ml

Marka Sigma Coatings jest synonimem wysokiej jakości produktów mających swoich odbiorców w całej Europie. Produkty mają wielu zwolenników wśród architektów i biur projektowych, a także wykonawców i inwestorów ceniących najwyższą jakość wykończenia. W ofercie znajdują się farby do wnętrz, tapety z włókna szklanego, tynki, farby fasadowe, emalie i produkty specjalistyczne do ochrony i dekoracji drewna, stali oraz posadzek.

03/2019



PPG Deco Polska Sp z o.o.
ul. Kwidzyńska 8
51-416 Wrocław

e-mail: serwis.klienta@ppg.com
numer infolinii: 801 11 33 11

www.sigmacoatings.com.pl

